

Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

Pompe en « S » de traitement des solides

Spécification de fin de pompe		
	Métrique	NOUS
Capacité	520 M/H	2794 gal/min
Tête totale	29 mètres	95 pieds
Max. Taille des solides	100 millimètres	4 po
Ascenseur auto-amorçant	8,8 m	28 pieds
Traitement de l'air	24 l/s	50 cfm
Selprime® Absorbe	2,2kW	3 CV
Puissance requise	75kW	101 ch
Vitesse de la pompe Max.	1600 tr/min	1600 tr/min
Vitesse de la pompe Min.	1000 tr/min	1000 tr/min
Type de roue	Vortex	Vortex
Lames de turbine	8	8
Diamètre de la turbine	235 millimètres	9,25 pouces
Orifice d'entrée	DN 200 PN6	8 po
Orifice de sortie	DN 200 PN6	8 po
Longueur	105cm	41,4 pouces
Largeur	74cm	29,2 pouces
Hauteur	89cm	35,0 po
Lester	335 kilogrammes	739 livres

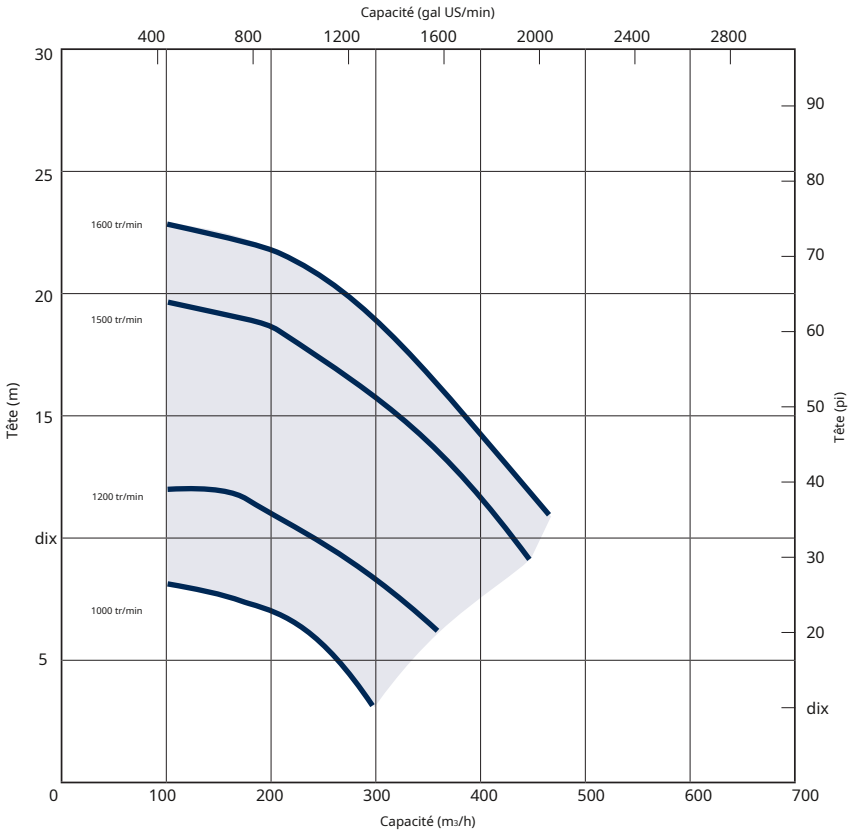

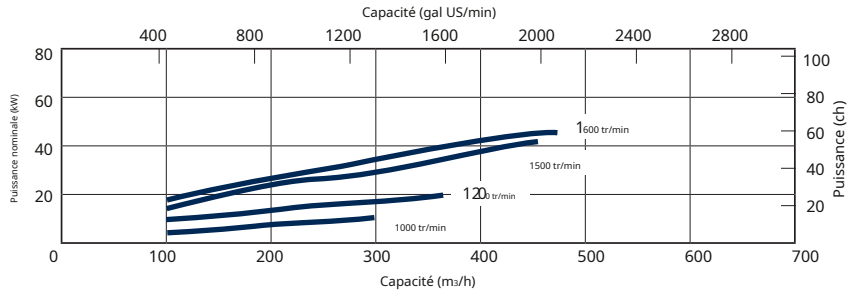


Méthode d'amorçage - Selprime®

Le système auto-amorçant original unique de Selwood utilisant une pompe à air à membrane tolérante à l'eau. Une conception respectueuse de l'environnement qui ne présente aucun des problèmes d'émissions de vapeur d'huile et d'émulsification d'huile associés aux autres systèmes d'amorçage.

Matériaux d'extrémité de pompe	
Corps de pompe	Fonte grise BSEN 1561 Nuance EN-GJL-200
Turbine	Fonte BSEN 1563 Grade FR-GJS-450-10
Plaques d'usure	N / A
Arbre	Acier BS EN 10277 Nuance C40+C
Corps VNR	Fonte grise BSEN 1561 Nuance EN-GJL-200
Garniture mécanique	Carbure de silicium contre carbure de silicium
Roulement d'extrémité de pompe	Balle
Roulement d'extrémité d'entraînement	Rouleau cylindrique

Veuillez noter: Les courbes ci-dessus couvrent la gamme complète et la capacité de la pompe. Les performances réelles seront soumises au moteur / moteur indiqué au verso et au moyen pompé.

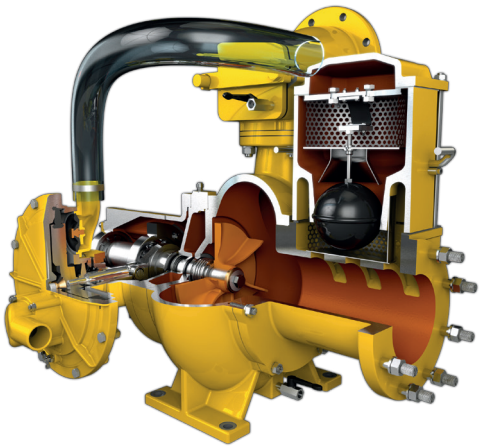

SELWOOD
www.selwood.co.uk

Location au Royaume-Uni 03330 142000
Ventes au Royaume-Uni 023 8025 0137
Ventes internationales + 44 23 8025 0137

Siège social Bournemouth Road, Ford de Chandler, Eastleigh, Hampshire, SO53 3ZL.**J**023 8026 6311**E**info@selwood.co.uk

Les spécifications et les illustrations sont sujettes à révision sans préavis.

Pompe en « S » de traitement des solides

Nos pompes de la « gamme S » sont les leaders du marché en matière de traitement des solides.

La conception à flux vortex (Seltorque®), l'auto-amorçage automatique Selprime®, les moteurs conformes aux émissions et la facilité d'utilisation permettent un pompage sans problème de

-eaux usées brutes et non filtrées
-boue ou boue
-eau avec solides fins et gros
-eau contenant des chiffons et des fibres

Réduction de l'impact environnemental

Nous nous engageons à réduire notre impact environnemental en produisant l'équipement le plus efficace possible.

Toutes les pompes Selwood Eco peuvent fonctionner avec du carburant à base d'huile végétale hydrotraitée (HVO) comme alternative au diesel.

Les unités super silencieuses comprennent : -

-Les pompes les plus silencieuses du marché – Directive UE 2000/14/CE
-Conception améliorée de la canopée
-Commande d'arrêt/démarrage automatique
-Kit de vidange d'huile
-Kit de carburant en vrac
-Surveillance à distance de la pompe



Construction standard	Deutz Super Silent Eco	
	Métrique	NOUS
Longueur	261cm	103 en
Largeur	180cm	71 po
Hauteur	217cm	85 po
Poids sec Poids brut	2345 kilogrammes 2600 kilogrammes	5170 livres 5732 livres
Puissance sonore	99 LVA	
Pression acoustique à 1 m (3 pieds)	77 dB(A)	
Pression acoustique à 7 m (23 pieds)	68 dB(A)	
Moteur	Deutz TCD3.6	
Cote d'émission	Stade IIIB	-
Vitesse maximale du moteur	**1600 tr/min**	
Capacité du réservoir de carburant.**	300 litres	79 gal US
BEP - Consommation de carburant	13,2 l/h	3,48 gal US/h

* * La capacité du réservoir de carburant peut être augmentée avec l'ajout d'un réservoir de carburant auxiliaire.

Les schémas d'installation sont disponibles sur demande.

Surveillance à distance de la pompe

SelWatch

-Surveillance à distance de l'état de la pompe
-Système de télémétrie de gestion des informations basé sur le cloud
-Surveiller les conditions de la pompe et du moteur via le module Canbus qui relie le moteur et l'ECU
-Capacité à mesurer une multitude de conditions de pompe et de moteur, notamment : -
- Pression de refoulement et d'aspiration
- La vitesse du moteur
- État du carburant
- Température moteur

Veuillez noter: SelWatch peut ne pas être disponible dans tous les territoires. Contactez votre directeur des ventes Selwood local ou votre distributeur pour plus de détails.

Suppléments en option

-Entraînement
-Kits de pièces d'origine
-Vannes / Raccords
-Accessoires de pompe
-Cuves & filtration
-Bouchons de tuyau
-Tuyau / tuyauterie

SELWOOD
www.selwood.co.uk

Location au Royaume-Uni 03330 142000
Ventes au Royaume-Uni 023 8025 0137
Ventes internationales + 44 23 8025 0137

Siège social Bournemouth Road, Ford de Chandler, Eastleigh, Hampshire, SO53 3ZL.**J**023 8026 6311**E**info@selwood.co.uk

Les spécifications et les illustrations sont sujettes à révision sans préavis.